

PANEL WPC (LISO)



PANEL WPC LISO

Descubre la sofisticación del Panel WPC Liso para interiores, una fusión perfecta de madera y PVC en su totalidad. Su acabado estético transforma cualquier espacio en un ambiente elegante y vanguardista, convirtiendo este producto en la elección perfecta para realzar tu habitación, estudio, oficina, lobby, entre otros. Sumérgete en la fusión de materiales que redefine el concepto de diseño interior.




BENEFICIOS

- Instalación Sencilla: Montaje rápido que economiza en mano de obra.
- Mantenimiento Mínimo: Limpieza fácil para mantener su apariencia impecable.
- Resistente a la Humedad: Ideal para cualquier ambiente.
- Reducción de Sonido: Mejora la acústica de tu espacio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura:	290 cm
Ancho:	Grande:60 cm Mediano:40 cm Chico:25 cm
Profundidad:	0.8 cm
Material:	Cloruro de Polivinilo (película PVC)
Contenido:	Grande: 4piezas (por caja) Mediano:5piezas (por caja) Chico: 8piezas (por caja)
Área:	Grande: 6.96 m2 (por caja) Mediano:5.8 m2 (por caja) Chico: 5.8 m2 (por caja)
Peso:	Grande: 40 kg (por caja) Mediano: 30 kg (por caja) Chico : 30 kg (por caja)
Largo por caja:	Grande: 2.4 ml (por caja) Mediano: 2 ml (por caja) Chico: 2 ml (por caja)

ALZADOS DE PIEZA Y LARGO DE CAJA

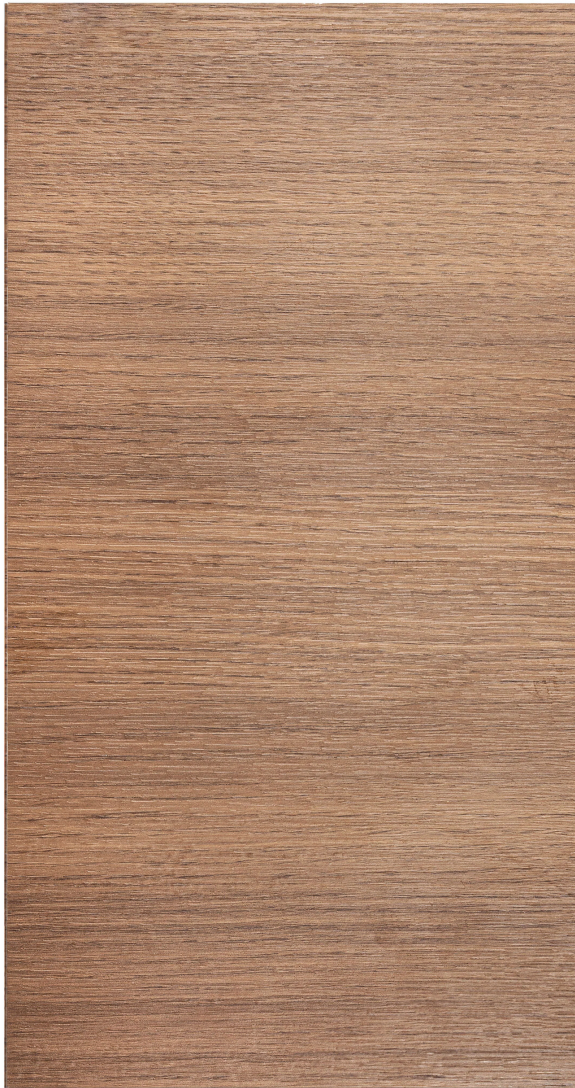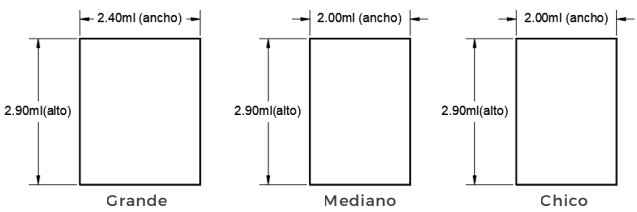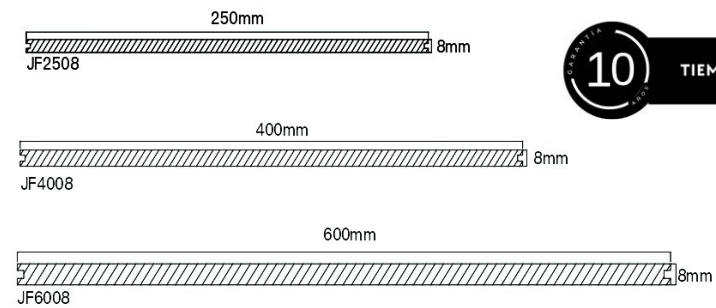


PANEL WPC (LISO)



COLORES

COLORES MADERA

PANEL WPC LISO
WALNUT

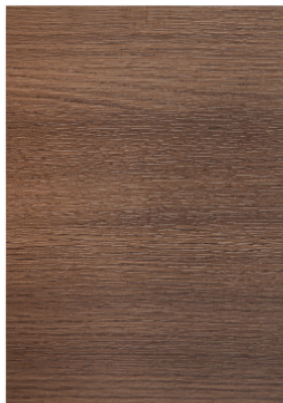

PANEL WPC LISO GREYSH



PANEL WPC LISO WARM
SAND



PANEL WPC LISO
BLUE GREY



COLORES TIPO TELA

PANEL WPC LISO SAN
FRANCISCO TAUPE



PANEL WPC LISO SAN
FRANCISCO OXFORD



PANEL WPC LISO
SIDNEY SMOKE SILVER



PANEL WPC LISO SIDNEY
BEIGE



PANEL WPC LISO SIDNEY
OXFORD



Sin formaldehído



Alta resistencia



Antipolillas



Textura real



Impermeable



Ecológico



Resistente a arañazos



Fácil de instalar

PANEL WPC (LISO)



HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE PANEL WPC LISO

Sierra ingeltadora



Pistola de Clavos



Molduras



Pegamento: Silicón de
Poliuretano



Pistola de
pegamento



Panel WPC
(3D y liso)


INSTALACIÓN DE PANEL WPC LISO



1. Utilice una sierra circular eléctrica para cortar el panel de la pared.



2. Coloque pegamento sin clavos en la parte posterior del panel de la pared, según el tamaño requerido.

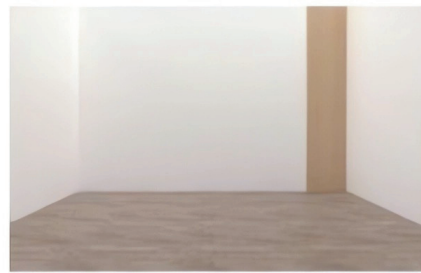

3. Coloque el panel en la pared lisa y déle golpecitos ligeros



4. Inserte la moldura de metal en la ranura desde la para pegarse a la pared, lado del panel y luego clave la moldura de metal a la pared.



5. Instale otros paneles de pared en el orden mencionado anteriormente.



6. Complete la instalación.