

PISO SPC S

Piso Fiorano SPC S es un piso vinílico premium de núcleo rígido, 100% impermeable y ultra estable, con un sistema de clic hermético para máxima durabilidad y estética en cualquier habitación.

COLORES



Hazel Nut



Chest Nut




Cashew Nut

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas de duela:	
Largo:	**123 cm**
Ancho:	**19.2 cm**
Grosor de duela:	**5.0mm (4mm +1.0mm bajo piso)**
Capa de desgaste:	**AC4**
Tipo de Biselado:	**Painted bevel**
Duelas por caja:	**12 piezas**
m² por caja:	**2.84m²** Peso en Kg: **21 Kg**
Garantia	**10 años Residencial** **5 años Comercio Ligero**

COMPOSICIÓN

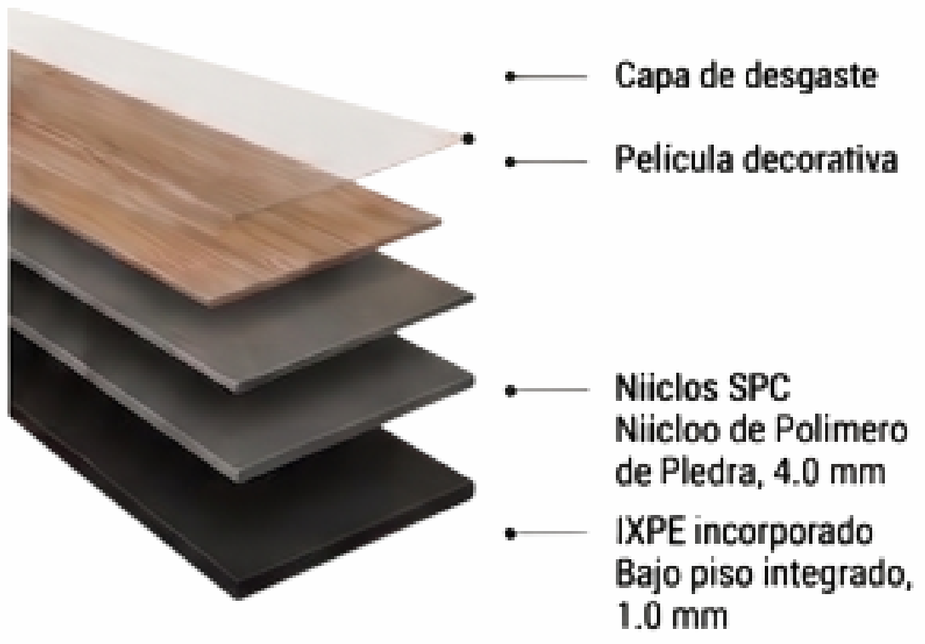

VENTAJAS

- **Ideal de para uso residencial, tiendas comerciales o departamentales.**
- **Apto para instalación en baños, cocinas y lavanderías.**
- **A diferencia de la madera no necesita aclimatación previa a la instalación.**
- **En comparación de los laminados, tiene mejor acústica, no se hincha ni se bota.**
- **Resistente a impactos y cargas estáticas pesadas.**
- **Fácil de transportar puesto que no es delicado como los pisos cerámicos, azulejos o mármoles.**
- **Colocación fácil y rápida ahorrando en costos y tiempo de instalación.**
- **Pueden repararse las duelas de una en una en caso de rotura.**

CERTIFICACIONES

CALIFORNIA PROP 65 COMPLIANT

EMISIONES EN AIRE INTERIOR A+ (MUY BAJAS EMISIONES)

GREENGUARD GOLD (BAJAS EMISIONES QUÍMICAS)

LEED® (CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE)

INSTALACION



1. Sistema de ensamblaje Tight Lock (click por los 4 lados).
2. Instalación flotante sin necesidad de pegamentos.
3. Listo para disfrutar de un piso resistente, estable y duradero.



CARACTERISTICAS

- Resistente a las manchas y a la luz solar directa.
- Estabilidad dimensional en 400m2 sin molduras de transición.
- Apto para sistemas de calefacción integrado en el subsuelo.
- Alta resistencia a impactos y ralladuras.
- Apto para uso comercial de alto tráfico.

