

Fiorano SPC Herringbone.

La sofisticación de la madera clásica impulsada por la ingeniería del futuro.



“Una solución de piso vinílico de núcleo rígido que fusiona la estética sofisticada de la madera en espiga con impermeabilidad total, máxima estabilidad y un mantenimiento nulo.”

100% Impermeable

Núcleo de Roca SPC

Diseño Herringbone

Tres dimensiones de innovación arquitectónica sin concesiones.




Estética y Confort

- Diseño arquitectónico contemporáneo (Patrón en espiga auténtico).
- Aislamiento acústico superior gracias a su respaldo acústico integrado.



Desempeño Extremo

- 100% impermeable, apto para zonas de alto requerimiento técnico.
- Alta estabilidad dimensional frente a la luz solar directa y fluctuaciones drásticas de temperatura.
- Resistencia estructural cimentada en un núcleo de piedra.



Instalación y Mantenimiento

- Sistema Tight Lock para una instalación tipo flotante, ágil y limpia.
- Bajo mantenimiento, erradicando los tratamientos periódicos de la madera.
- Reparabilidad modular avanzada.

Ingeniería visible: La anatomía detrás de un desempeño insuperable.

1. Barnizado UV:

Escudo superficial activo contra la decoloración por exposición solar.

2. Capa de desgaste (0.5 mm):

Blindaje de alto tráfico contra abrasión mecánica y rayaduras cotidianas.

3. Film Decorativo:


Reproducción visual hiperrealista que define el sofisticado patrón Herringbone.

4. Núcleo SPC:


El corazón del sistema; proporciona rigidez extrema e impermeabilidad absoluta.

5. Reverso de EVA (1 mm):

Base acústica pre-integrada que amortigua el impacto y brinda confort continuo a la pisada.

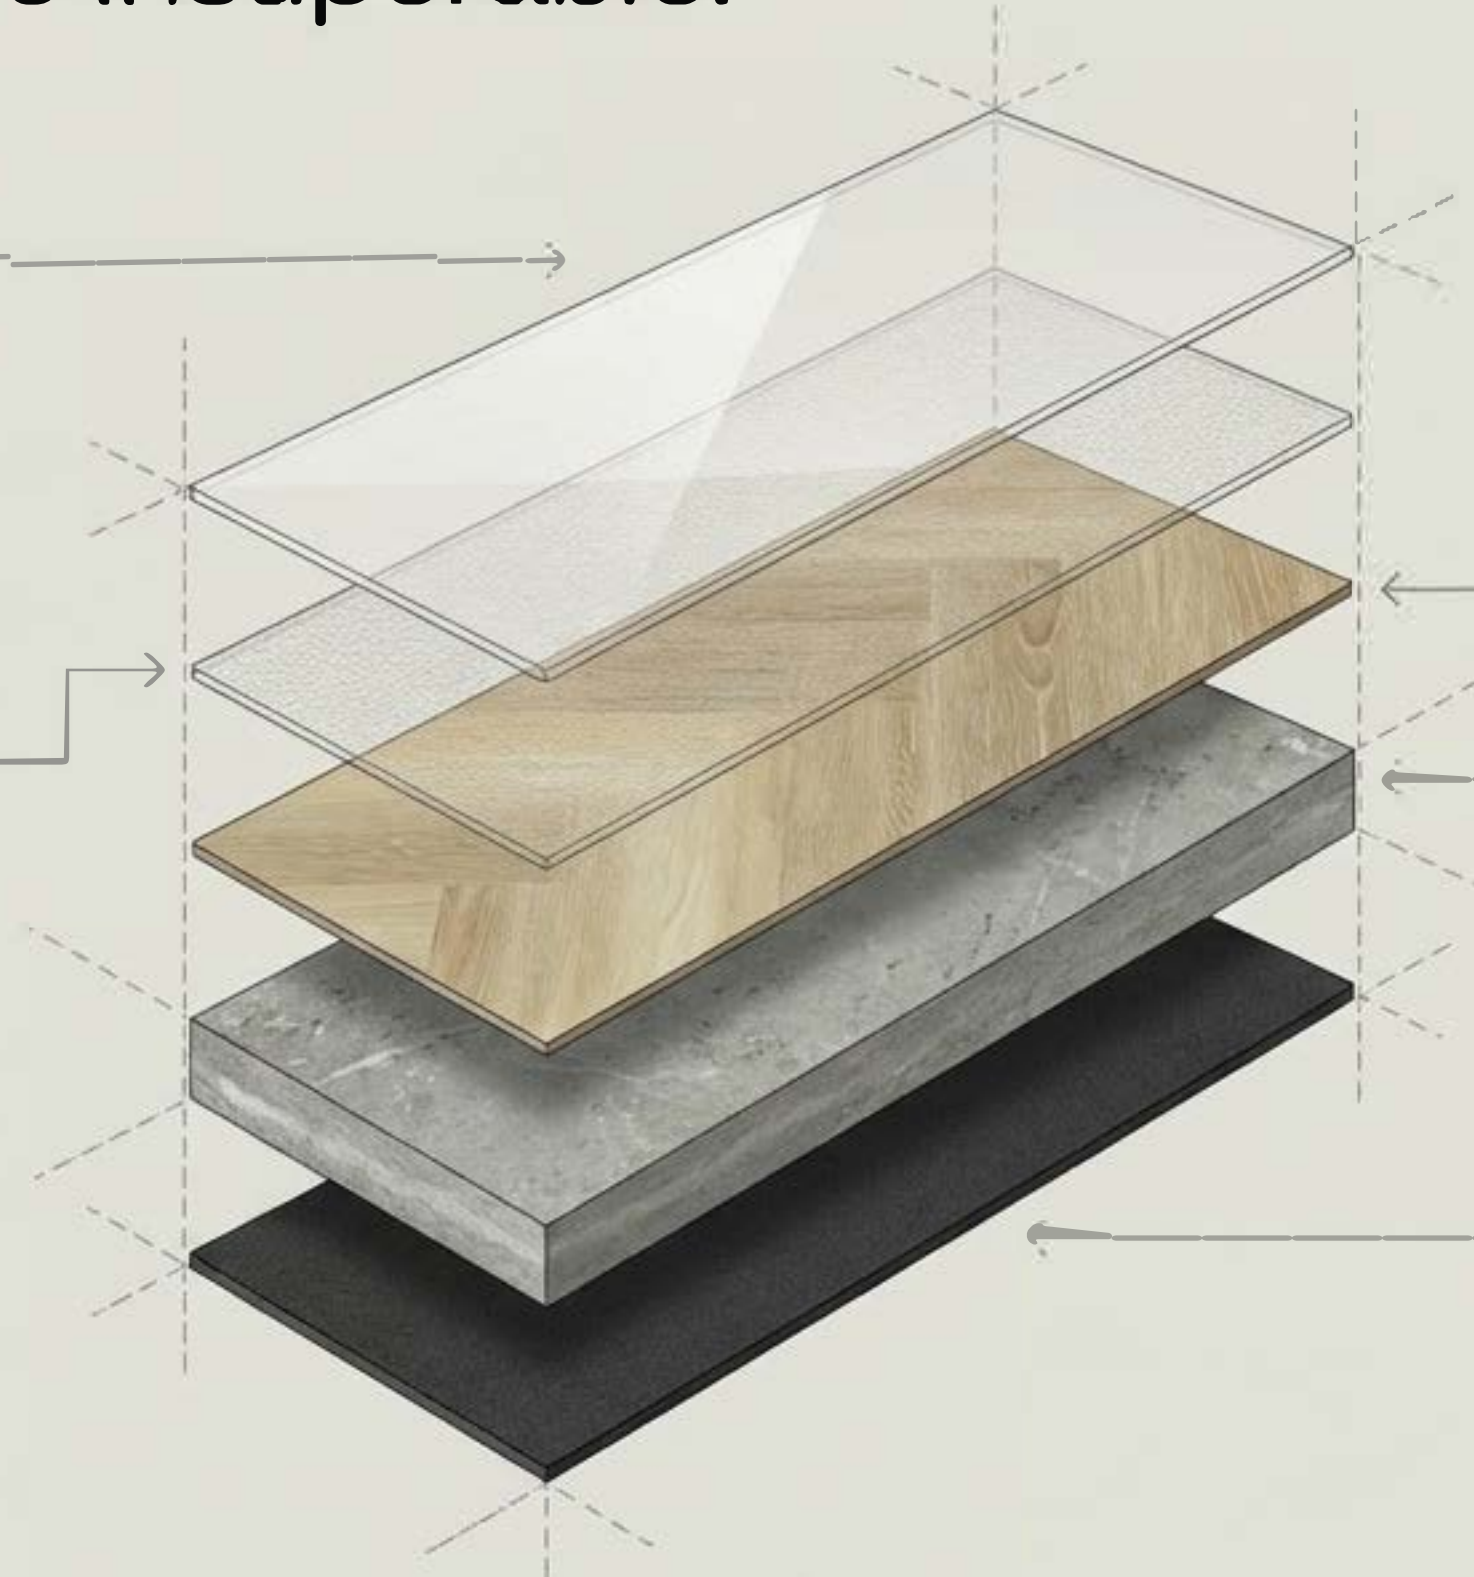

La ciencia del núcleo SPC: Polvo de roca caliza y PVC estructural.

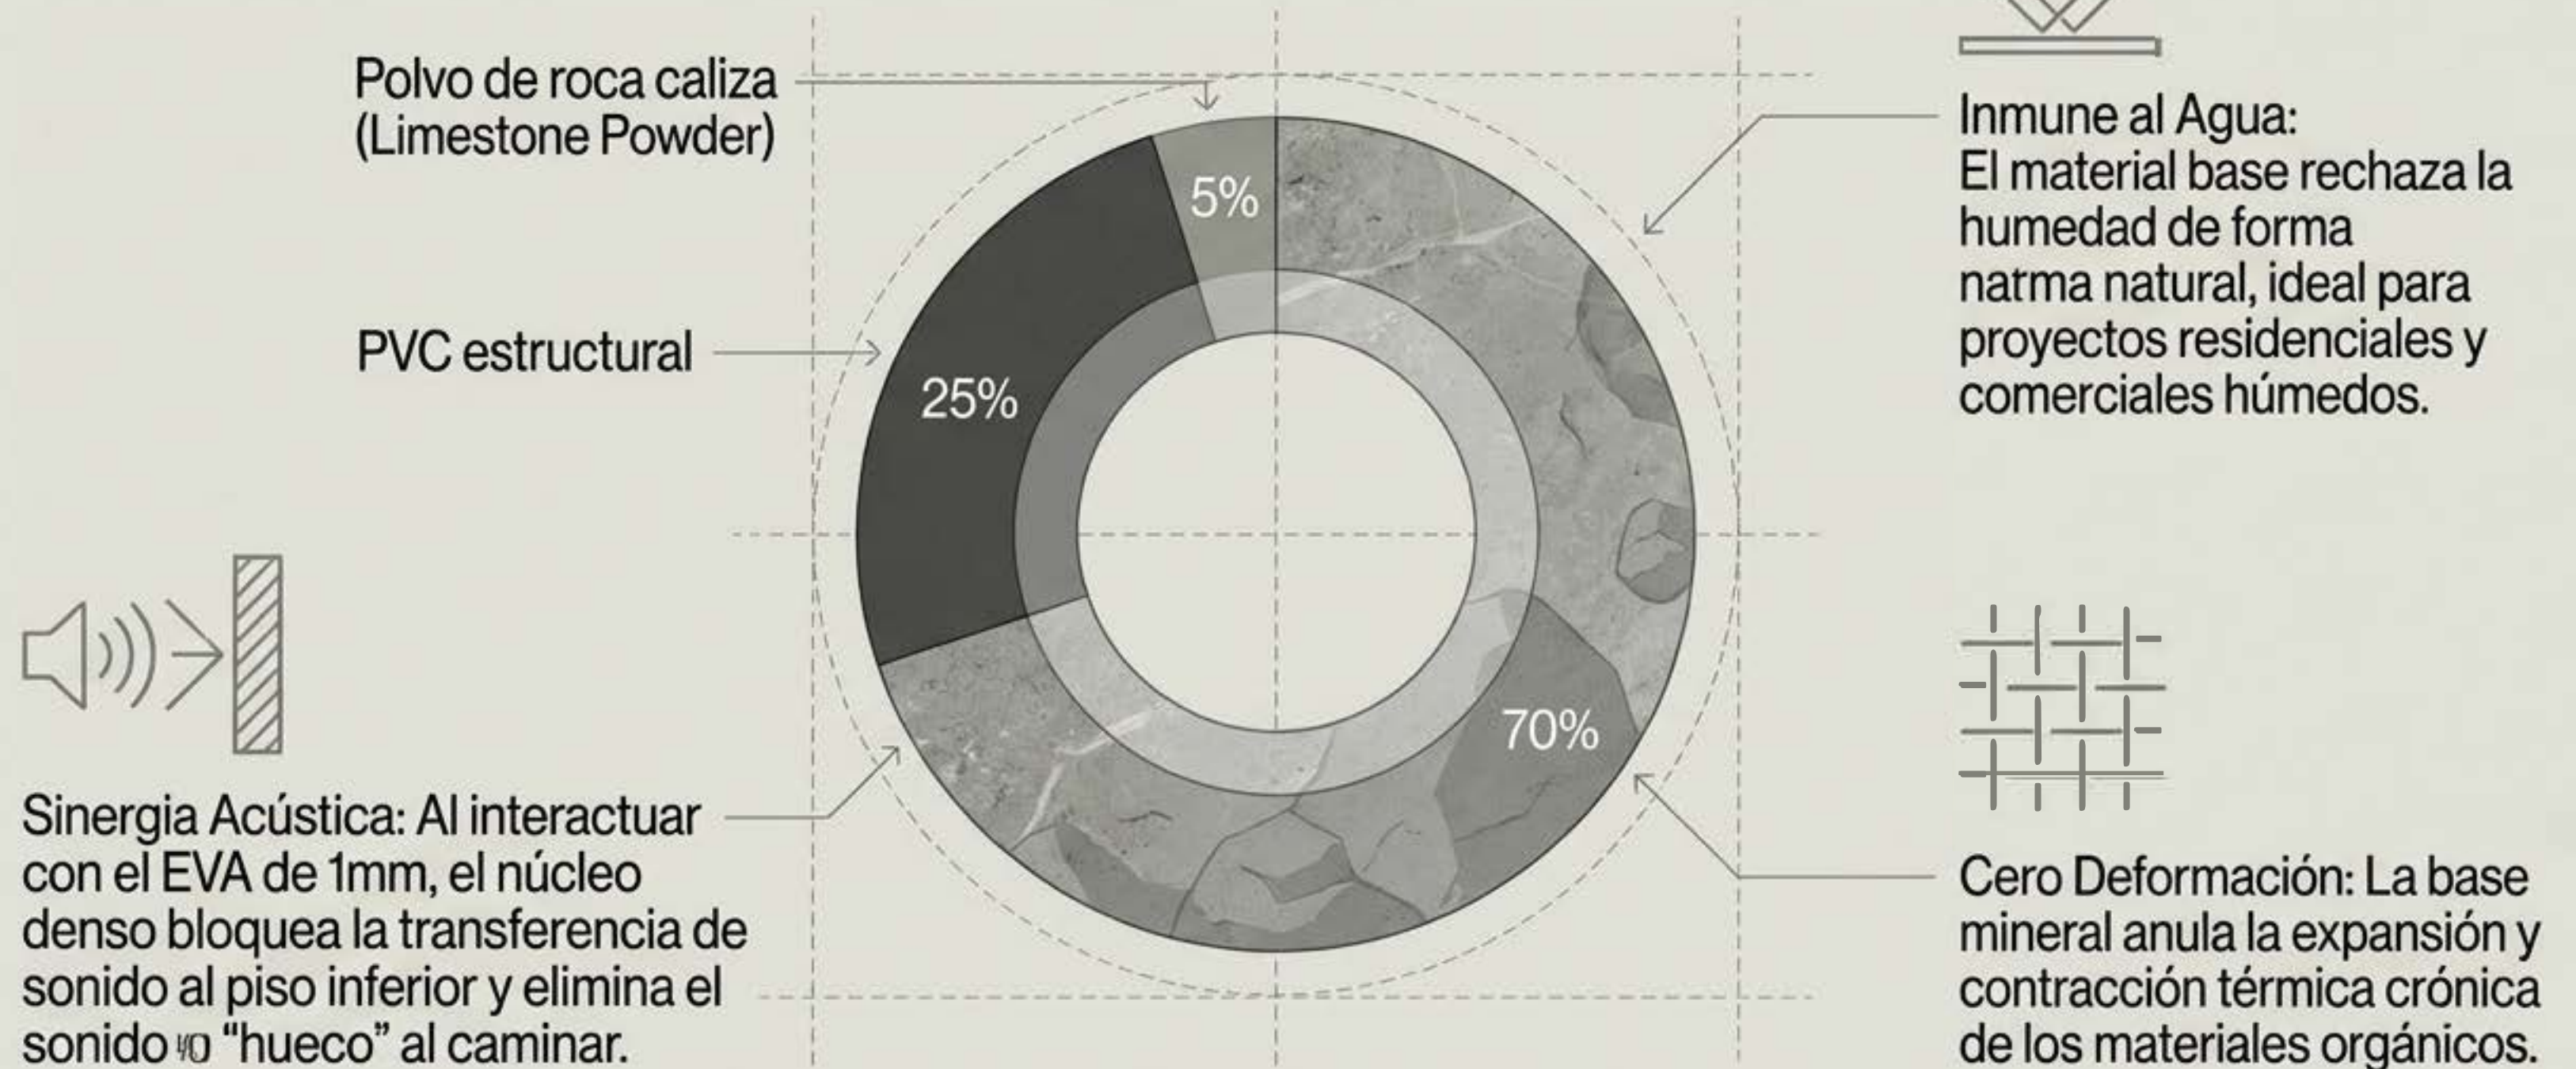

Matriz de desempeño: La evolución definitiva frente a la madera tradicional.

Criterio de Evaluación	Fiorano SPC Herringbone	Madera Natural
Resistencia a la humedad	✓ 100% Impermeable	✗ Altamente vulnerable a la deformación y pudrición
Estabilidad dimensional	✓ Inmune a cambios climáticos	✗ Alta expansión y contracción
Velocidad de ejecución (Obra)	✓ Muy rápida / Ensamble flotante	✗ Lenta / Requiere adhesivos, clavos y tiempos de secado
Mantenimiento a largo plazo	✓ Limpieza básica, cero recubrimientos	✗ Requiere pulido, encerado y barnizado periódico
Tolerancia del subsuelo	✓ El núcleo rígido disimula imperfecciones menores	✗ Exige nivelación milimétrica

Versatilidad cromática para cualquier visión de interiorismo.

WALNUT


WARM SAND

Textura
con relieve
realista


ALMOND

PINENUT

Eficiencia en obra: El sistema de anclaje Tight Lock.

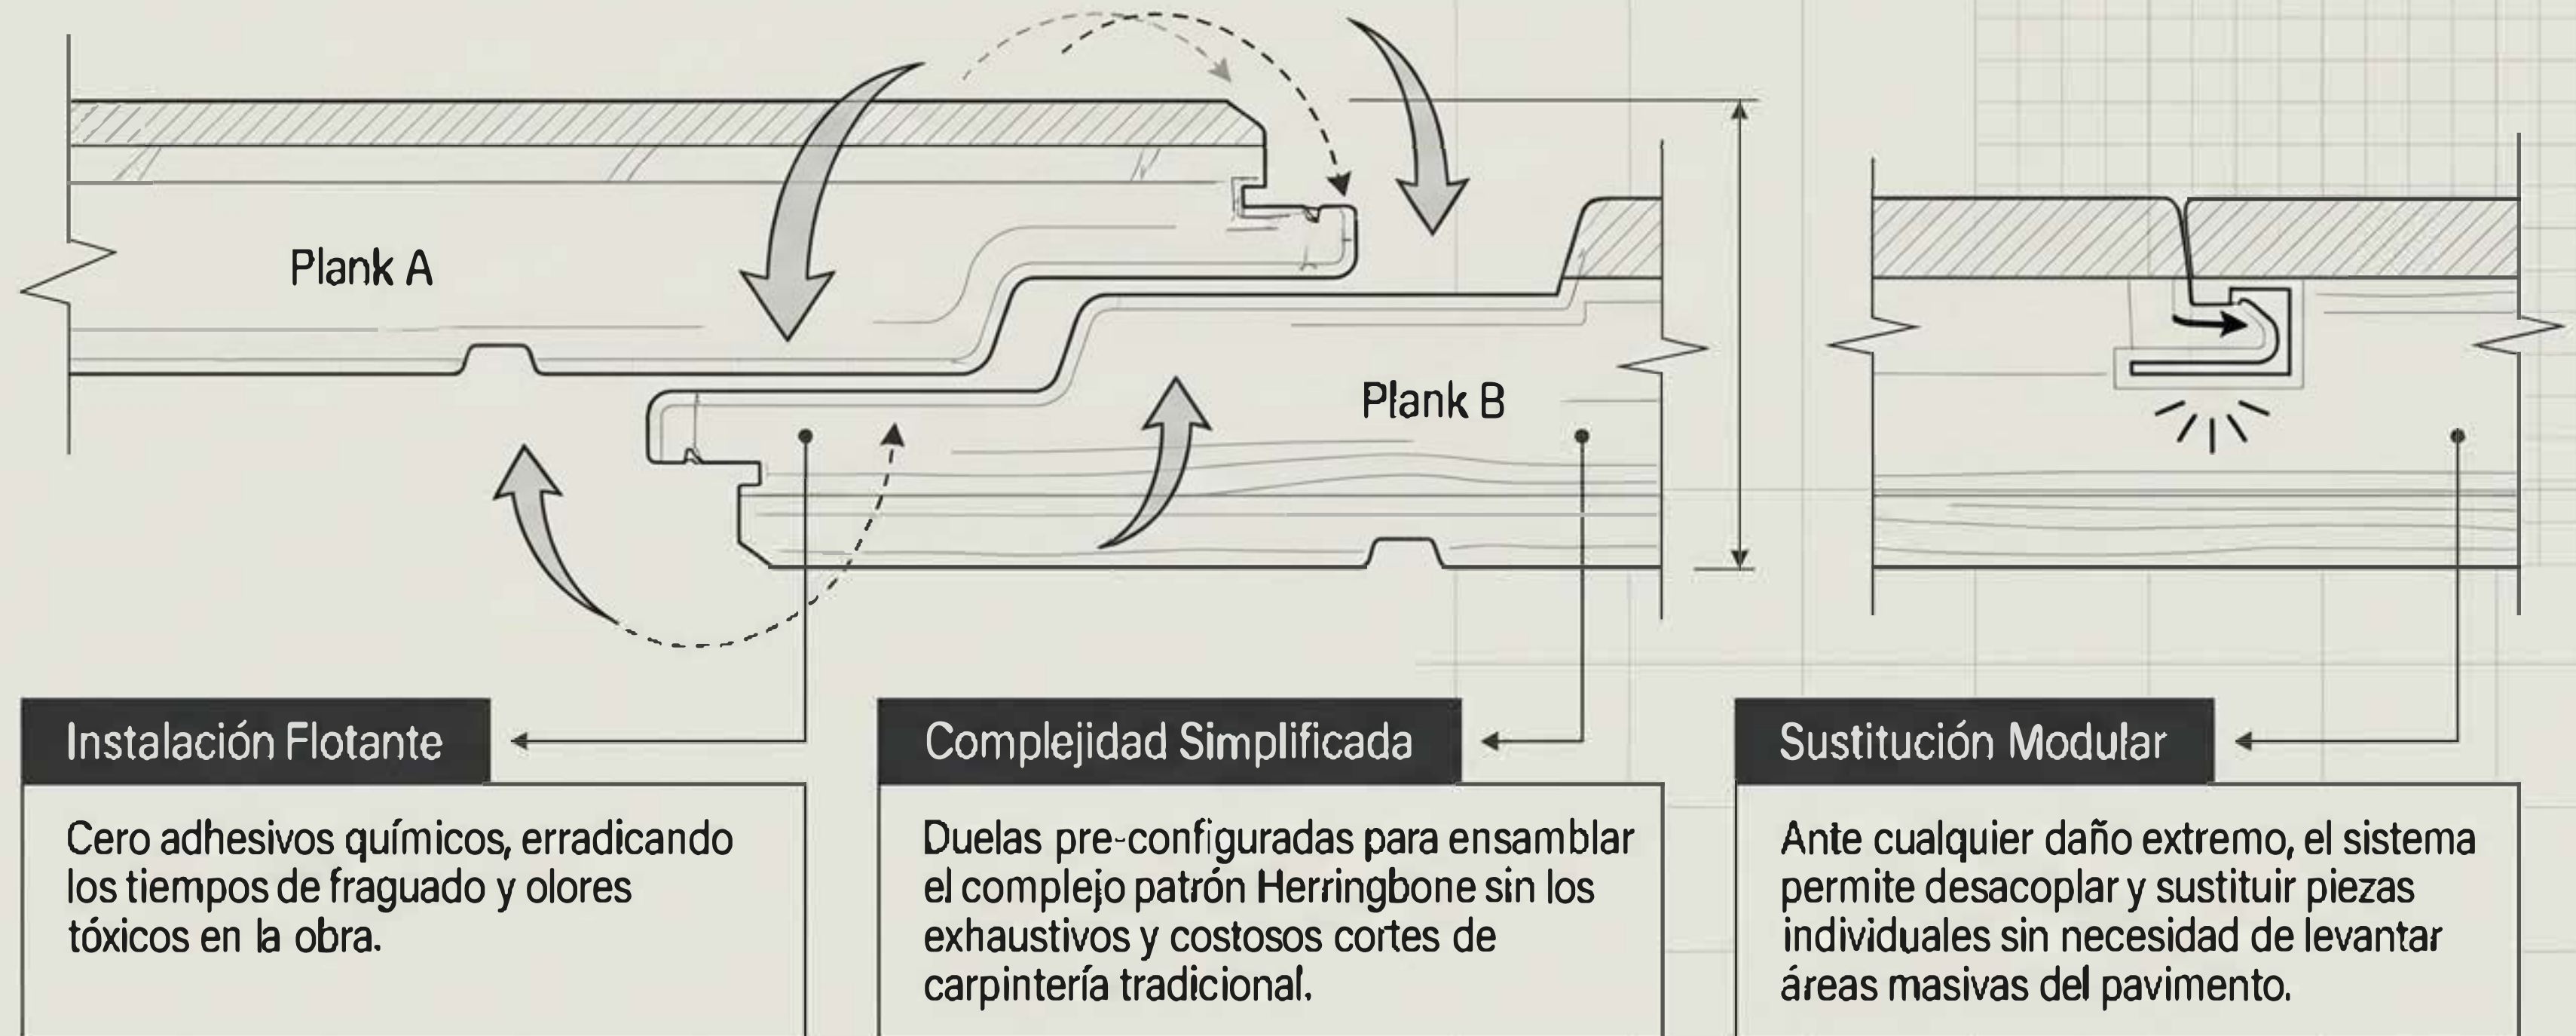

Parámetros técnicos precisos para especificación de obra.

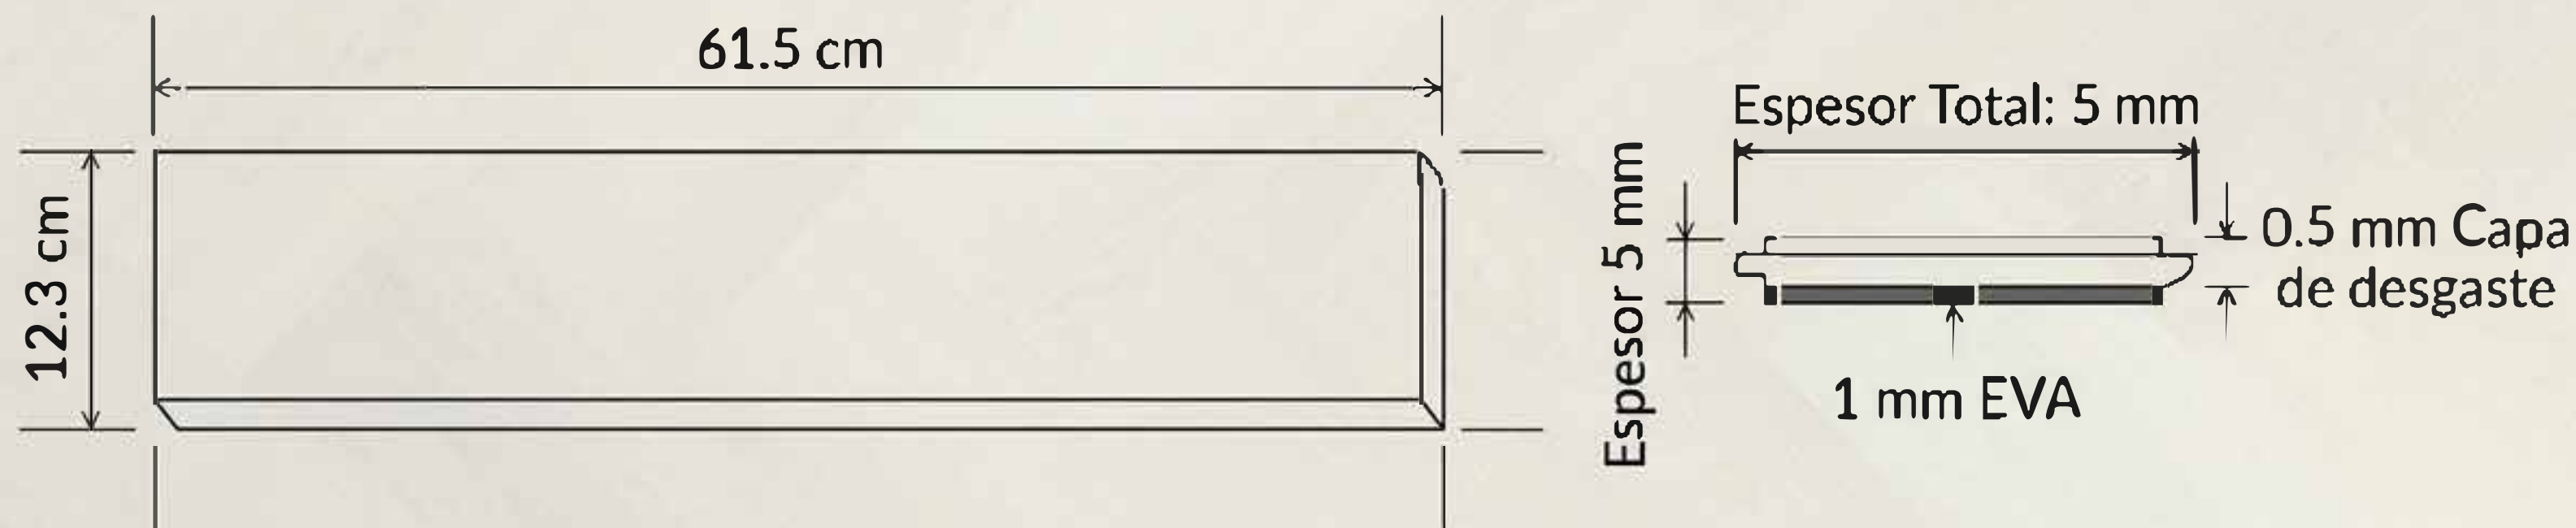

Formato de Duela: 12.3 cm × 61.5 cm

Espesores: 5 mm (Grosor Total) | 1mm (Base acústica EVA) | 0.5 mm (Capa de desgaste)

Acabado Superficial: Textura en relieve auténtica con terminación de micro bisel.

Rendimiento Logístico: 32 piezas por caja | **Área de cobertura:** 2.421 m² por caja.

Método de Integración: Patrón Herringbone flotante / Unión Tight Lock.



**El estándar contemporáneo
para espacios exigentes.
Belleza intemporal, sin
compromisos técnicos.**