




El piso **Deck WPC** es una solución versátil y duradera para una variedad de espacios al aire libre, incluyendo terrazas, jardines, y áreas de albercas. Su resistencia y bajo mantenimiento lo hacen ideal para quienes buscan una opción estética y funcional que perdure en el tiempo.

COLORES





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Medidas:	
Largo:	240cm
Ancho:	14.8cm
Espesor:	23mm
Peso:	8.41 Kg
Duelas por caja:	1 pieza
m2 por caja:	0.355m²
Uso:	Comercial/Residencial(Exterior)

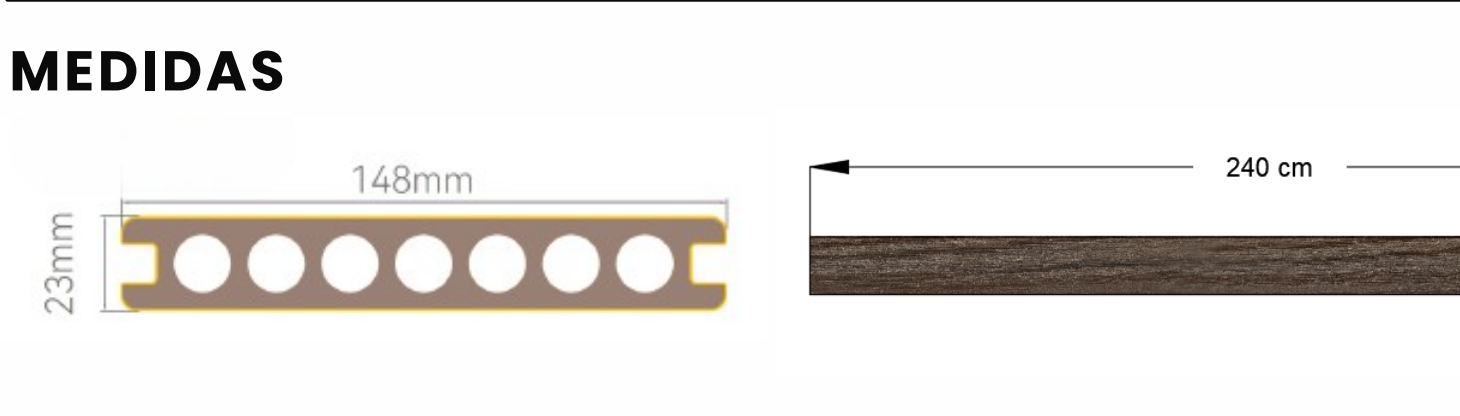

VENTAJAS

- Resistente a plagas, humedad y deformaciones, ideal para exteriores duraderos.
- Necesita poco mantenimiento; solo limpieza ocasional.
- Resistente a condiciones climáticas extremas sin perder su apariencia.
- Fabricado con materiales reciclados, contribuye a la reducción de residuos y es más ecoamigable.
- Inversión inicial rentable, con bajo costo de mantenimiento y mayor duración.

COMPOSICIÓN

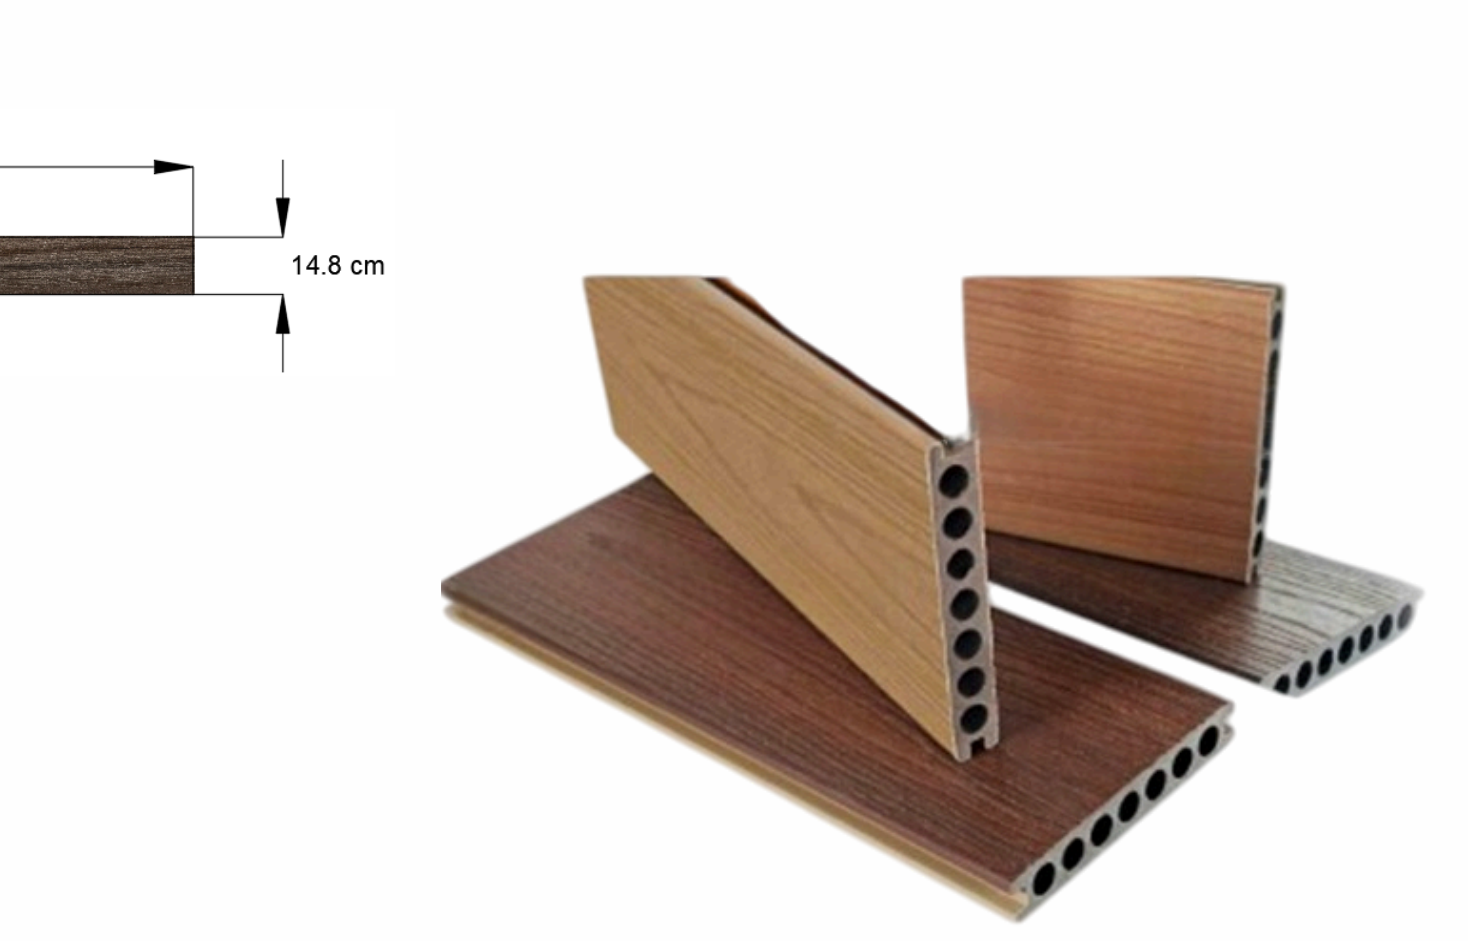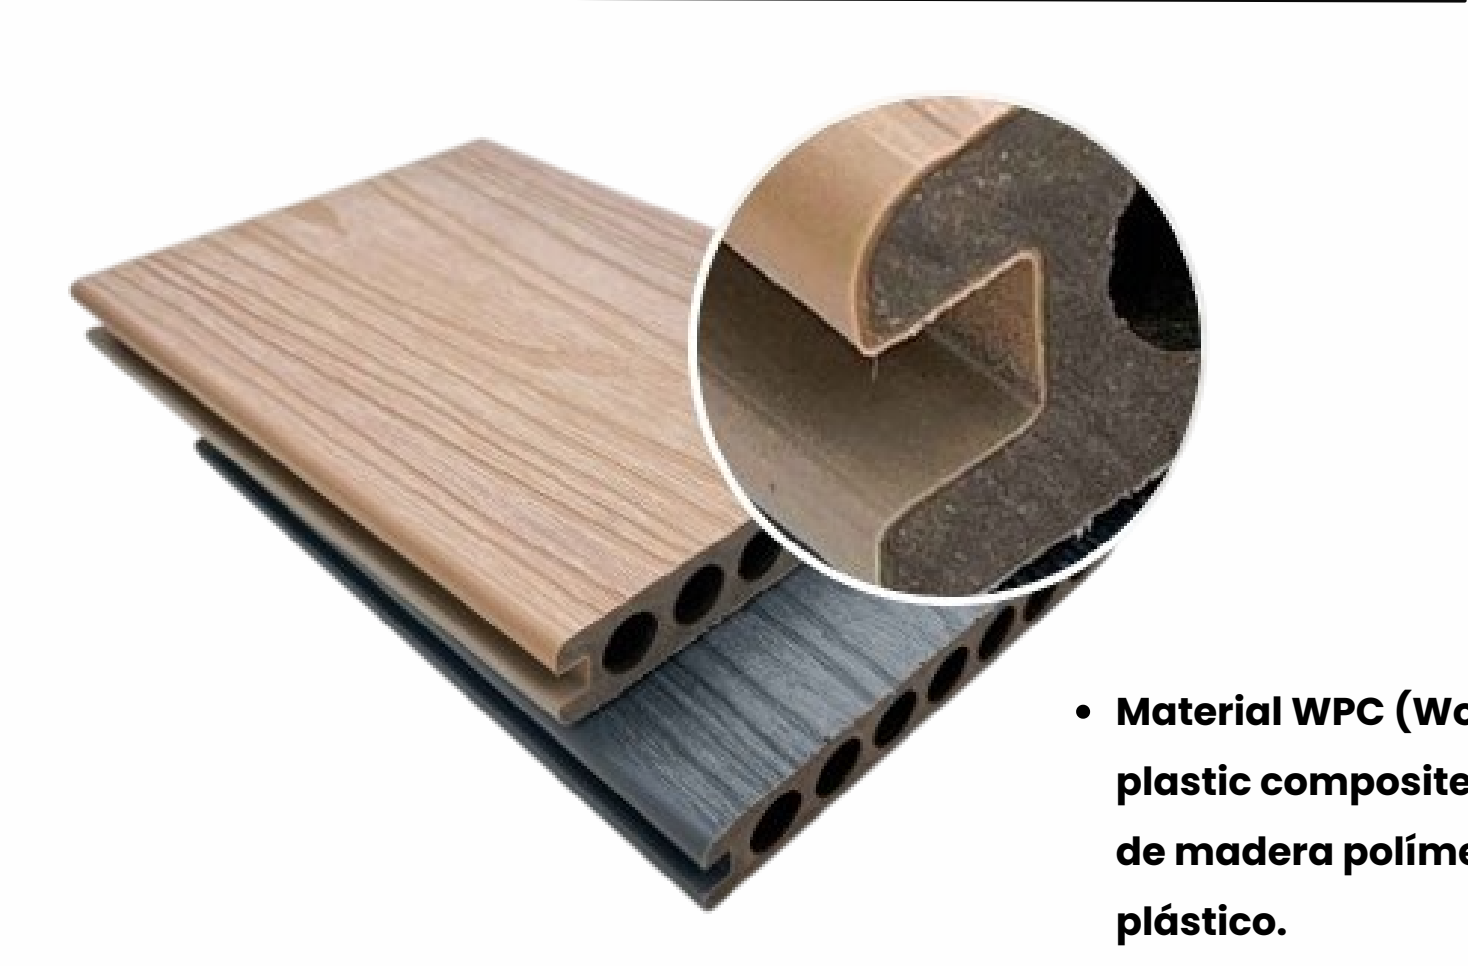




INSTALACIÓN



- A) Necesitará un taladro, un destornillador eléctrico y una sierra, además de los accesorios proporcionados, antes de comenzar la instalación.**
- B) Trabaje sobre una superficie nivelada y estable. Compruebe que la superficie de instalación sea lo suficientemente sólida para los tornillos de expansión.**
- C) Pre taladre las vigas/el suelo antes de colocar los tornillos de expansión; asegúrese de que las ubicaciones de los agujeros en las vigas y el suelo coincidan.**

Paso 1

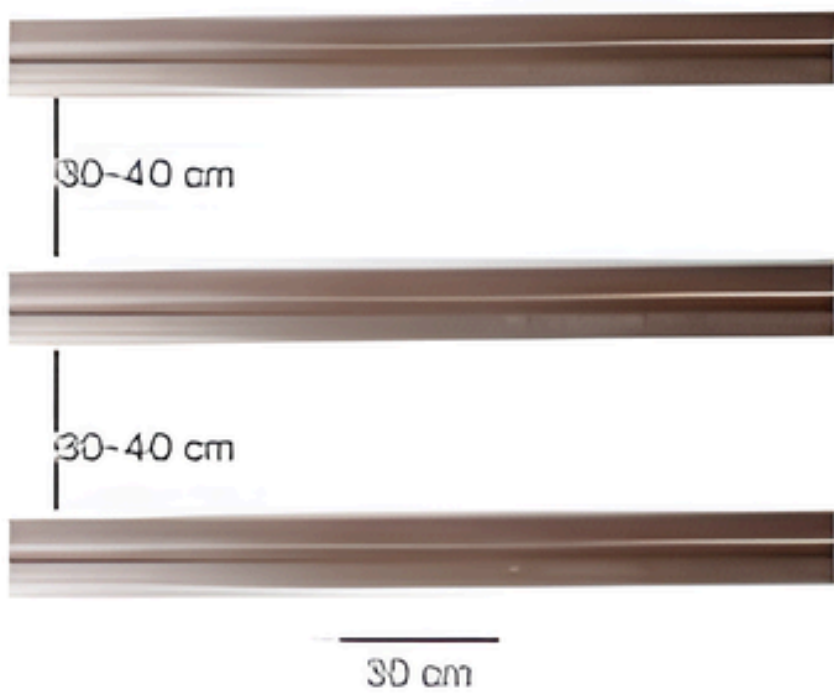


- A) Se recomienda un espacio de 30-40 cm entre las vigas.**
- B) Mantenga los tornillos de expansión para las vigas a una distancia aproximada de 30 cm.**

Paso 2



- A) Coloque el clip de inicio en el extremo de cada viga con un tornillo de acero inoxidable**

Paso 3

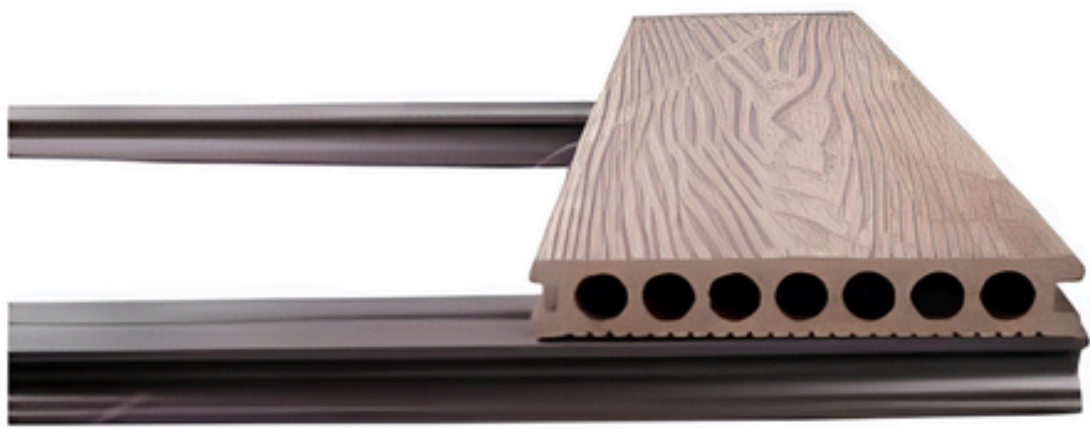


- A) Deslice la primera tabla de entarimado firmemente contra el clip de inicio.**

Paso 4



INSTALACIÓN

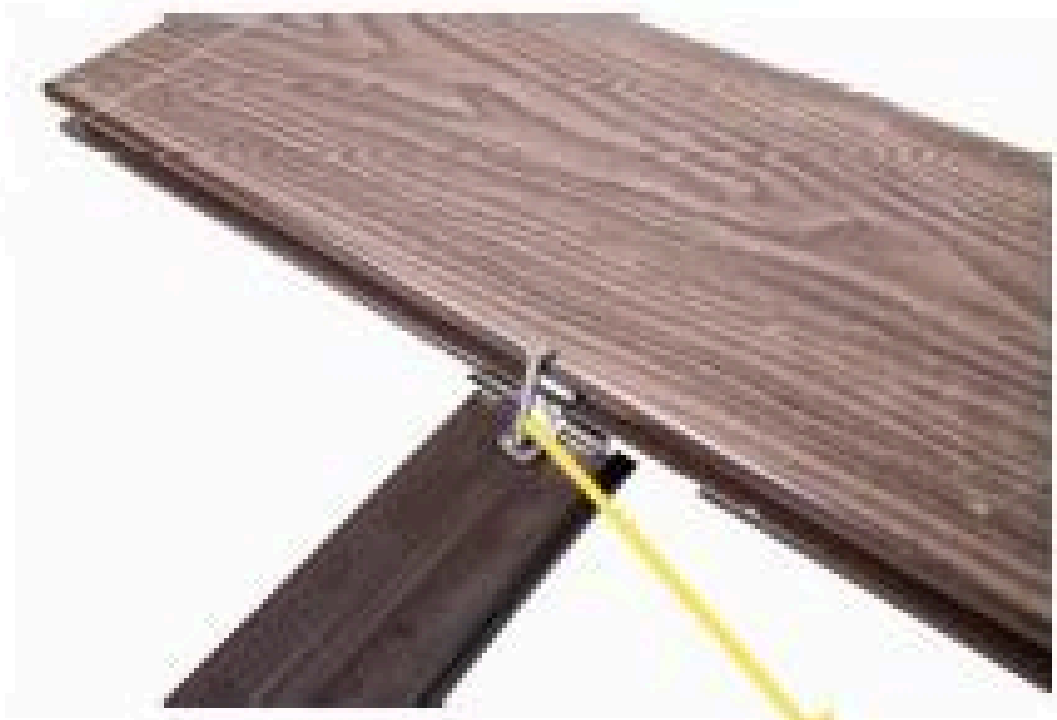

A) Instale los espaciadores en el otro lado de la tabla y fíjelos con tornillos. B) Asegúrese de que los orificios de los tornillos estén alineados con el centro de las vigas.

Paso 5



A) Coloque las tablas de la terraza sobre los espaciadores e instale el resto de las tablas de la misma manera que en el paso 5.

Paso 6



A) Las piezas del centro deben instalarse sobre las vigas o, si es necesario, añadir una viga adicional para facilitar la instalación.

Paso 7



**A) Coloque tornillos en el extremo de la última pieza de la terraza para fijarla.
B) Corte el extremo de la moldura lateral en diagonal para unir las.
C) Coloque tornillos en la parte superior de la cubierta lateral para fijarlas.**

Paso 8